


SCHUTZ AUS STAHL. OHNE KOMPROMISSE.

Schutzgeländer, Rammschutz, Poller, Einkaufswagenboxen und Fahrradbügel aus Edelstahl. Gefertigt nach Maß, passend zu Ihrem Objekt.

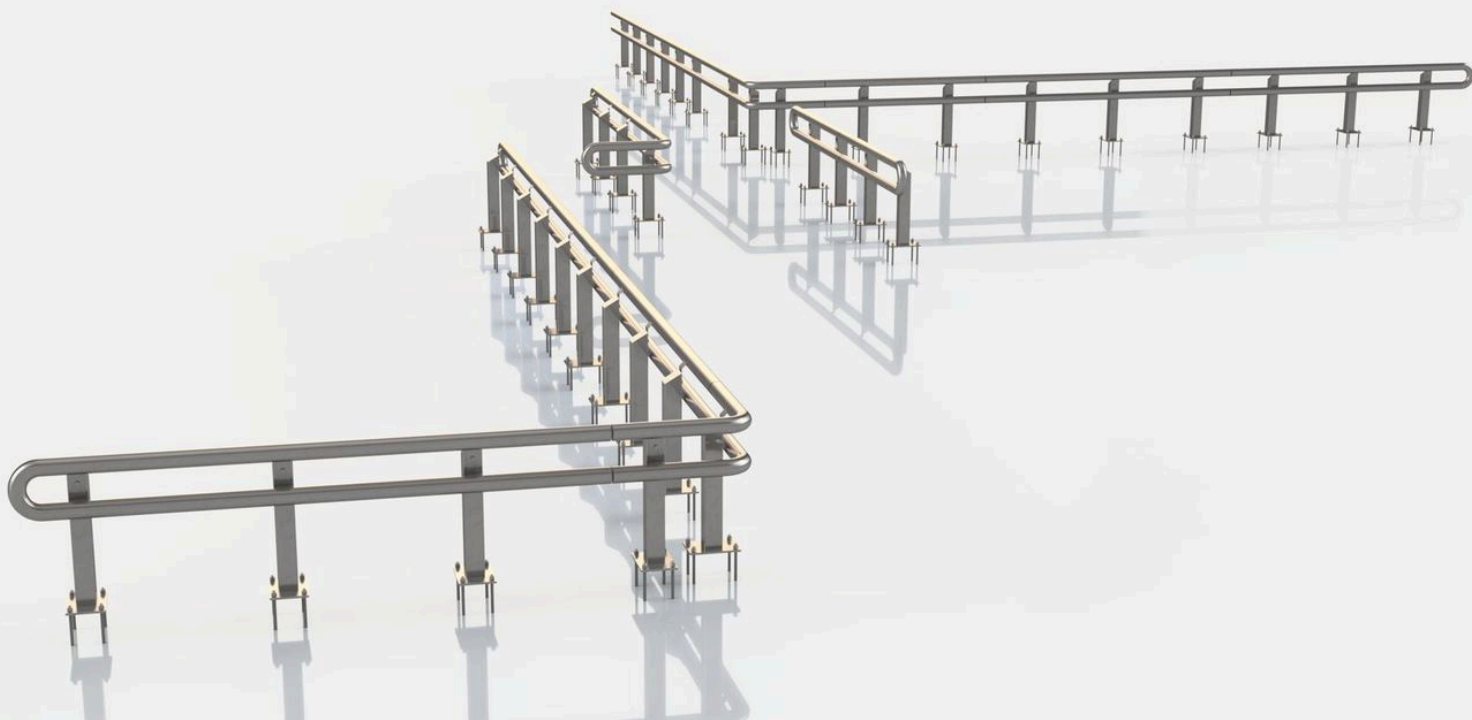

INDUSTRIE

Produktionshallen, Lager,
Lebensmittelbetriebe

GROSSFLÄCHIGER EINZELHANDEL

Supermärkte, Einkaufszentren,
Lagerbereiche

PARKPLÄTZE

Parkplätze an Supermärkten und
Gewerbeobjekten

01 / ÜBERBLICK

FÜNFZEHN MODELLE. JEDES NACH MASS.

Alle Modelle fertigen wir aus Edelstahl in Maßen passend zu Ihrem Objekt. Die angegebenen Maße sind Beispiele und schränken Sonderanfertigungen nicht ein.


NR	MODELL	Ø	ANWENDUNG	SEITE
01	Schutzgeländer	Ø 48,3 mm	01 02 03	04
02	Schutzgeländer mit Flachstahl	Ø 48,3 mm	01 02 03	05
03	Rammschutzbügel gerade	Ø 88,9 mm	01 02 03	06
04	Eckschutzbügel	Ø 88,9 mm	01 02 03	07
05	Wandabweiser	Ø 88,9 mm	01 02 03	08
06	Regalanfahrschutz	Ø 60,3 mm	01 02 03	09
07	Rammschutzpoller	Ø 88,9 · H 800 mm	01 02 03	10
08	Eckschutzbügel 45° NEU	Ø 88,9 mm	01 02 03	11
09	Rammschutzbügel Typ U NEU	Ø 60,3 mm	01 02 03	12
10	Rammschutzbügel Typ U, dreibeinig NEU	Ø 60,3 mm	01 02 03	13
11	Stabgeländer NEU	Ø 60,3 · H 1100 mm	01 02 03	14
12	Doppelrohr-Schutzbarriere NEU	2 Rohre · verankerte Pfosten	01 02 03	15
13	Einkaufswagenbox NEU	Ø 48,3 mm	01 02 03	16
14	Fahrradbügel NEU	Ø 60,3 mm	01 02 03	17
15	Fahrradbügel mit Blechschild NEU	Ø 60,3 mm	01 02 03	18

01 Industrie 02 Großflächiger Einzelhandel 03 Parkplätze

19 Sonderlösungen 20 Material und Ausführung 21 Von der Skizze zur Lösung 22 Kontakt

02 / ANWENDUNGEN

DIE LÖSUNG BEGINNT BEI IHREM OBJEKT

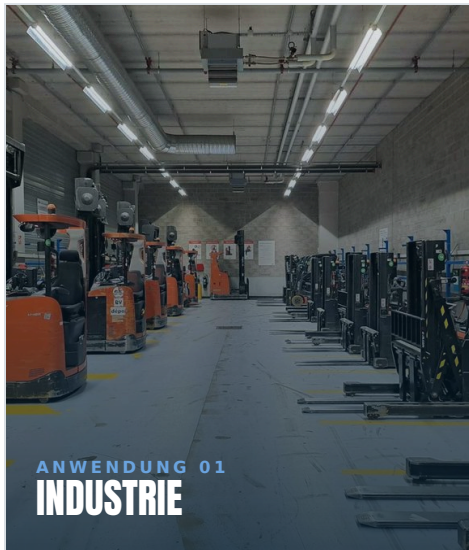
**ANWENDUNG 01
INDUSTRIE**


Produktionshallen, Lager und Lebensmittelbetriebe. Edelstahl muss nicht lackiert werden, verträgt regelmäßige Reinigung und bewährt sich in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen.

Doppelrohr-Schutzbarriere	15	Eckschutzbügel 45°	11
Schutzgeländer	04	Rammschutzbügel Typ U	12
Schutzgeländer mit Flachstahl	05	Rammschutzbügel Typ U, dreibeinig	13
Eckschutzbügel	07	Stabgeländer	14
Rammschutzpoller	10		


**ANWENDUNG 02
GROSSFLÄCHIGER
EINZELHANDEL**

Supermärkte, Einkaufszentren und Lagerbereiche. Edelstahl passt in den Verkaufsraum und schützt Regale, Theken und Wände vor Anprall durch Einkaufswagen.

Schutzgeländer	04	Rammschutzpoller	10
Einkaufswagenbox	16	Rammschutzbügel Typ U	12
Wandabweiser	08	Rammschutzbügel Typ U, dreibeinig	13
Regalanfahrerschutz	09	Stabgeländer	14

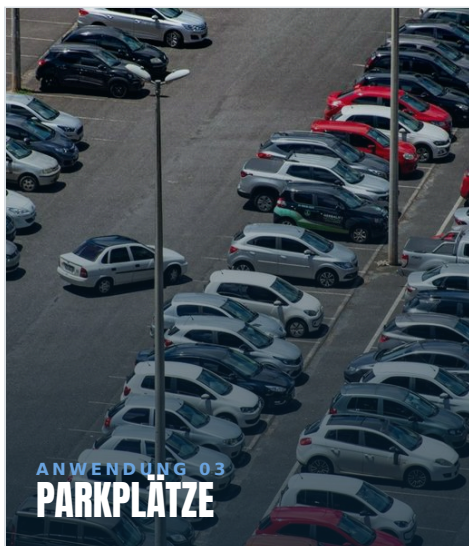
**ANWENDUNG 03
PARKPLÄTZE**

Parkplätze an Supermärkten und Gewerbeobjekten. Rammschutz und Poller ordnen den Verkehr, trennen Fußwege ab und schützen die Infrastruktur des Parkplatzes; Einkaufswagenboxen und Fahrradbügel markieren die Abstellplätze. Ausführungen zum Einbetonieren bewähren sich im Außenbereich.

Schutzgeländer	04	Rammschutzbügel gerade	06
Einkaufswagenbox	16	Eckschutzbügel	07
Fahrradbügel	17	Rammschutzpoller	10
Fahrradbügel mit Blechschild	18	Eckschutzbügel 45°	11

FAMILIE 01 / EDELSTAHL

SCHUTZGELÄNDER

01


Klare Kennzeichnung von Gehwegen und Trennung von Arbeitsbereichen.



L 1000 mm



L 2000 mm


 L 1000 mm · zum
Einbetonieren

 L 1500 mm · zum
Einbetonieren

 L 2000 mm · zum
Einbetonieren

ANWENDUNG

Gehwege in Hallen, Verkehrswege und Bereichsgrenzen an Anlagen.

Die waagerechte Querstrebe ermöglicht eine durchgehende, einheitliche Abgrenzung.

Industrie

Großflächiger Einzelhandel

Parkplätze

AUSWAHLPARAMETER

Beispiellängen L 1000 / 1500 / 2000 mm

Beispiel Ø 48,3 mm

Nach Absprache Höhe, Wandstärke, Stahlsorte

Montage Fußplatten mit Bohrungen oder Ausführung zum Einbetonieren

Werkstoff 1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)

Oberfläche Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Länge, Höhe, Rohrdurchmesser und Anordnung der Querstreben passen wir an.

inovrik.com/de/produkte/schutzgelaender

FAMILIE 02 / EDELSTAHL

SCHUTZGELÄNDER MIT FLACHSTAHL

02

Abgrenzung mit zusätzlichem Flachstahl in Bodennähe.



ANWENDUNG

Gehwege, Produktionsnebenbereiche und Arbeitszonen an Anlagen.

Der untere Flachstahl ergänzt das Geländer und schafft eine saubere Abgrenzungslinie.

Industrie

AUSWAHLPARAMETER

Beispiellängen L	1000 / 1500 / 2000 mm
Beispiel Ø	48,3 mm
Flachstahl	Maß und Lage
Nach Absprache	Höhe, Wandstärke, Stahl, Fußplatten
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Querschnitt und Lage des Flachstahls sowie die Geländergeometrie stimmen wir ab.

inovrik.com/de/produkte/schutzgelaender-mit-flachstahl

FAMILIE 03 / EDELSTAHL

RAMMSCHUTZBÜGEL GERADE

Schützt Anlagen und Einrichtung entlang gerader Abschnitte.

03



ANWENDUNG

Maschinenseiten, Linienenden, Arbeitsplätze und Infrastrukturelemente.

Der gerade Bügel lässt sich an die Länge der zu schützenden Anlage anpassen.

Parkplätze

AUSWAHLPARAMETER

Beispiellängen L	1000 / 1500 / 2000 mm
Beispiel Ø	88,9 mm
Geometrie	Höhe und Biegeradien
Ausführung	Wandstärke, Stahl und Befestigung
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Die Maße des Rammschutzes stimmen wir auf Einbauort und Schutzbedarf ab.

inovrik.com/de/produkte/rammschutzbuegel-gerade

FAMILIE 04 / EDELSTAHL

ECKSCHUTZBÜGEL

Schützt Ecken und Anlagen von zwei Seiten.

04



500 × 1000 MM



500 × 500 mm



500 × 1500 mm



500 × 500 mm · zum
Einbetonieren



500 × 1000 mm · zum
Einbetonieren



500 × 1500 mm · zum
Einbetonieren

ANWENDUNG

Ecken von Maschinen, Anlagen und Einbauten an Verkehrswegen.

Zwei Schenkel ermöglichen die Anpassung an die Anlagenkontur und den verfügbaren Platz.

Industrie

Parkplätze

AUSWAHLPARAMETER

Geometrie	Schenkel A und B, Höhe H
Beispiel Ø	88,9 mm
Nach Absprache	Radien, Wandstärke und Stahl
Montage	Fußplatten mit Bohrungen oder Ausführung zum Einbetonieren
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Schenkel A und B bemessen wir unabhängig voneinander, sodass die Anordnung der Objektgeometrie folgt.

inovrik.com/de/produkte/eckschutzbuegel

FAMILIE 05 / EDELSTAHL

WANDABWEISER

Niedriger Schutz entlang von Wänden und Anlagen.

05



L 1000 mm



L 2000 mm

ANWENDUNG

Untere Bereiche an Wänden, Anlagen und Einbauten.

Die lange Form schützt einen durchgehenden Abschnitt ohne aufwendige Abgrenzung.

Großflächiger Einzelhandel

AUSWAHLPARAMETER

Beispiellängen L	1000 / 1500 / 2000 mm
Beispiel Ø	88,9 mm
Geometrie	Höhe und Abstand
Ausführung	Wandstärke, Stahl und Fußplatten
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Verlauf, Länge und Höhe über dem Boden passen wir an.

inovrik.com/de/produkte/wandabweiser

FAMILIE 06 / EDELSTAHL

REGALANFAHRSCHUTZ

Schutz für Regale, Warenpräsentationen und Ladeneinrichtung.

06



ANWENDUNG

Regale, Warenpräsentationen sowie Laden- und Lagereinbauten.

Das niedrige Modell auf Stützen schafft eine saubere Schutzlinie an der Einrichtung.

Großflächiger Einzelhandel

AUSWAHLPARAMETER

Beispiellängen L	1000 / 1500 mm
Beispiel Ø	60,3 mm
Geometrie	Höhe und Stützenabstand
Ausführung	Enden, Stahl und Montage
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Stützen, Enden und Maße stimmen wir auf die Anordnung Ihrer Warenpräsentation ab.

inovrik.com/de/produkte/regalanfahrerschutz

FAMILIE 07 / EDELSTAHL

RAMMSCHUTZPOLLER

Punktuelle Abgrenzung an Toren, Ecken und Anlagen.

07



Mit Bodenkappe



Zum Einbetonieren


Mit Bodenkappe · zum
Einbetonieren

ANWENDUNG

Tore, Anlagenecken, Durchgänge und Stellen, die abgegrenzt werden müssen.

Mit einem einzelnen Poller oder einer Pollergruppe lässt sich die Abgrenzung an die Raumaufteilung anpassen.

Industrie

Großflächiger Einzelhandel

Parkplätze

AUSWAHLPARAMETER

Beispiel H	800 mm
Beispiel Ø	88,9 mm
Nach Absprache	Wandstärke und Stahlsorte
Montage	Fußplatte mit Bohrungen, Bodenkappe oder Ausführung zum Einbetonieren
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Höhe, Durchmesser und Abschlussform passen wir dem Einbauort an.

inovrik.com/de/produkte/rammschutzpoller

NEUES MODELL 08 / EDELSTAHL

ECKSCHUTZBÜGEL 45°

Eckschutz mit 45°-Schrägabschnitt.

08



500 × 500 mm



500 × 1500 mm

ANWENDUNG

Ecken von Wänden, Stützen und Einbauten an Stapler- und Fahrzeugwegen.

Der Schrägabschnitt benötigt in der Ecke weniger Platz als ein rechtwinkliger Schutz.

Industrie

Parkplätze

AUSWAHLPARAMETER

Beispiele	500 × 500 / 1000 / 1500 mm
Beispiel Ø	88,9 mm
Geometrie	Schenkel A und B, 45°-Abschnitt
Montage	Fußplatten und deren Abstand
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Die Länge der Schenkel und des Schrägabschnitts stimmen wir auf die Ecke ab.

inovrik.com/de/produkte/eckschutzbuegel-45

NEUES MODELL 09 / EDELSTAHL

RAMMSCHUTZBÜGEL TYP U

Leichterer Rammschutzbügel Typ U aus Rohr Ø 60,3 mm.

09



500 × 500 mm



500 × 1500 mm



500 × 500 mm · zum
Einbetonieren

ANWENDUNG

Schützt Schränke, Anlagen und Arbeitsplätze von vorn und seitlich.

Die leichtere Konstruktion bewährt sich in Bereichen mit Handwagen und Hubwagen.

Industrie

Großflächiger Einzelhandel

AUSWAHLPARAMETER

Beispiele	500 × 500 / 1000 / 1500 mm
Beispiel Ø	60,3 mm
Geometrie	Breite, Länge, Höhe
Montage	Fußplatten mit Bohrungen
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Breite und Länge passen wir an die Anlagenkontur an.

inovrik.com/de/produkte/rammschutzbuegel-typ-u

NEUES MODELL 10 / EDELSTAHL

RAMMSCHUTZBÜGEL TYP U, DREIBEINIG

10

Rammschutzbügel Typ U mit dritter Stütze.



500 × 500 mm



500 × 1500 mm

ANWENDUNG

Längere Schutzabschnitte an Anlagen, Theken und Einbauten.

Die zusätzliche Stütze verkürzt die Rohrspannweite zwischen den Befestigungen.

Industrie

Großflächiger Einzelhandel

AUSWAHLPARAMETER

Beispiele	500 × 500 / 1000 / 1500 mm
Beispiel Ø	60,3 mm
Geometrie	Abstand der drei Stützen
Montage	Fußplatten mit Bohrungen
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Stützenabstand und Maße passen wir dem Einbauort an.

inovrik.com/de/produkte/rammschutzbuegel-typ-u-dreibeinig

NEUES MODELL 11 / EDELSTAHL

STABGELÄNDER

Abgrenzung mit senkrechter Füllung, H 1100 mm.

11



L 1500 MM



L 2000 mm

ANWENDUNG

Abgrenzung von Bereichen, Wegen und Kanten, wo eine dichtere Füllung nötig ist.

Die Höhe von 1100 mm markiert die Bereichsgrenze deutlich.

Industrie

Großflächiger Einzelhandel

AUSWAHLPARAMETER

Beispiellängen L	1500 / 2000 mm
Beispiel H	1100 mm
Rahmen	Ø 60,3 mm
Nach Absprache	Stababstand, Fußplatten
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Länge, Höhe und Stababstand passen wir an.

inovrik.com/de/produkte/stabgelaender

NEUES MODELL 12 / EDELSTAHL

DOPPELROHR-SCHUTZBARRIERE

Schwere Barriere aus zwei waagerechten Rohren auf Pfosten mit Fußplatte.

12



ABSCHNITT MIT ENDBOGEN



Gerader Abschnitt, 3 Pfosten



Gerader Abschnitt, 2 Pfosten



Ecke



Ecke mit Endbogen



Ende mit Verbinder

ANWENDUNG

Schutz von Staplerwegen, Regalen, Maschinen und Wänden in Produktions- und Lagerhallen.

Der Barrierenverlauf besteht aus geraden Abschnitten, Ecken und Endbögen, abgestimmt auf den Hallengrundriss.

Industrie

AUSWAHLPARAMETER

Aufbau	Gerade Abschnitte, Ecken, Endbögen
Rohre	Zwei waagerechte, Durchmesser nach Absprache
Pfosten	Profil mit Fußplatte
Montage	Bodenverankerung
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Wir planen den gesamten Barrierenverlauf nach dem Hallengrundriss: Abschnittslängen, Ecken, Enden und Pfostenabstand.

inovrik.com/de/produkte/doppelrohr-schutzbarriere

NEUES MODELL 13 / EDELSTAHL

EINKAUFSWAGENBOX

Abgrenzung aus Rohr Ø 48,3 mm für Einkaufswagen-Stellplätze.

13



Einreihig

ANWENDUNG

Einkaufswagen-Stellplätze auf dem Parkplatz, am Eingang und unter Überdachungen.

Waagerechte Führungsrohre trennen die Wagenreihen und sorgen für geordnetes Abstellen.

Großflächiger Einzelhandel

Parkplätze

AUSWAHLPARAMETER

Aufbau	Einreihig oder mehrreihig
Beispiel Ø	48,3 mm
Geometrie	Länge, Anzahl der Reihen und Abstand
Ausführung	Stahl, Maße und Montage
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Anzahl der Reihen, Länge der Führungen und Befestigung passen wir an Ihren Einkaufswagen-Stellplatz an.

inovrik.com/de/produkte/einkaufswagenbox

NEUES MODELL 14 / EDELSTAHL

FAHRRADBÜGEL

Bügel in umgekehrter U-Form zum Anschließen von Fahrrädern.

14



ANWENDUNG

Parkplätze an Geschäften, Büros und Dienstleistungsobjekten.

Das Fahrrad lehnt am Rahmen und lässt sich auf ganzer Höhe anschließen.

Parkplätze

AUSWAHLPARAMETER

Beispiel	800 × 700 mm
Beispiel Ø	60,3 mm
Aufstellung	Einzel oder in Reihe
Ausführung	Stahl, Maße und Montage
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS

Höhe, Breite und Befestigung passen wir an den Einbauort an.

inovrik.com/de/produkte/fahrradbuegel

NEUES MODELL 15 / EDELSTAHL

FAHRRADBÜGEL MIT BLECHSCHILD

Fahrradbügel mit Blechschild und ausgeschnittenem Fahrradpiktogramm.

15



ANWENDUNG

Kennzeichnet den Fahrradabstellplatz am Gebäudeeingang deutlich.

Das Blech zwischen den Pfosten versteift den Rahmen und dient zugleich als Beschilderung.

Parkplätze

AUSWAHLPARAMETER

Beispiel	800 × 700 mm
Beispiel Ø	60,3 mm
Blech	Ausgeschnittenes Fahrradpiktogramm
Ausführung	Stahl, Maße und Montage
Werkstoff	1.4301 (304) oder 1.4404 (316L)
Oberfläche	Geschliffen, gebürstet oder poliert

FERTIGUNG NACH MASS




Rahmen- und Blechmaße sowie die Befestigung passen wir an den Einbauort an.

inovrik.com/de/produkte/fahrradbuegel-mit-blechschild

SONDERLÖSUNGEN

IHR OBJEKT. UNSERE FERTIGUNG.

Barrieren nach Hallengrundriss und Installations-Abhängungen fertigen wir nach Projekt, in Maßen passend zu Ihrem Objekt.

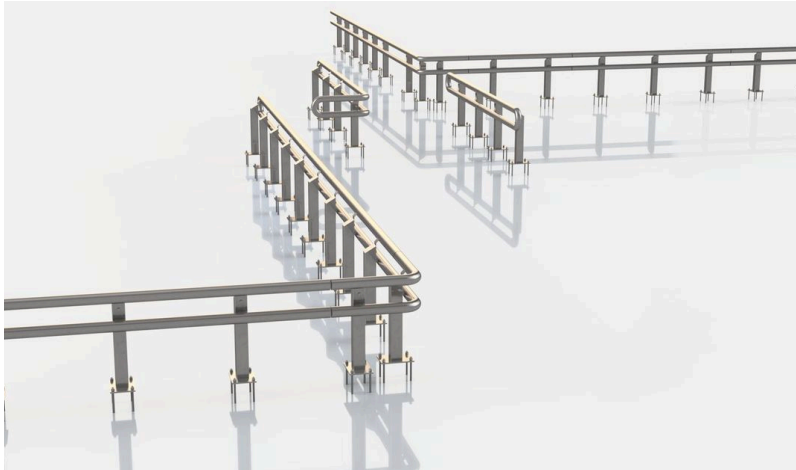

Für den Kunden geplantes Barrierenlayout – Anordnung in der Halle (Rendering) · Bauteile aus unserer Fertigung



SCHUTZBARRIEREN

DOPPELROHR-SCHUTZBARRIEREN NACH HALLENGRUNDRISS

Schwere Barrieren aus zwei waagerechten Rohren auf im Boden verankerten Pfosten. Wir planen den gesamten Verlauf – gerade Abschnitte, Ecken und Endbögen – anhand des Hallengrundrisses.

Modell 12 · Seite 15



ABHÄNGUNGEN

RUNDE UND ECKIGE INSTALLATIONS-ABHÄNGUNG

Senkrechte Abdeckungen für Leitungen, die von der Decke zum Arbeitsplatz oder zur Maschine geführt werden: Stromkabel sowie Steuer- und Pneumatikleitungen. Querschnitt, Länge, Flansche und Befestigung passen wir der Installation an.

WARUM EDELSTAHL

DAS MODELL IST DER ANFANG. DAS PROJEKT BESTIMMT DIE AUSFÜHRUNG.

1.4301 / 1.4404

1.4301 (304) oder 1.4404 (316L),
passend zur Einsatzumgebung.

LIEFERUNG PL & EU

Lieferung in Polen und der
Europäischen Union. Auf Wunsch
auch Montage.

FERTIGUNG NACH MASS

Maße, Geometrie und Befestigung
passend zu Ihrem Objekt.

Ohne Lackierung

Eine Edelstahloberfläche braucht weder Lackierung noch
Ausbesserung nach einem Anprall.

Leicht zu reinigen

Glatte Rohre und Bleche vertragen regelmäßige Reinigung
gut – in Hallen und im Lebensmittelbereich.

Optik

Schutzelemente aus Edelstahl passen in Verkaufsräume,
Eingänge und für Kunden sichtbare Bereiche.

Maße und Form

Länge, Höhe, Schenkel, Querschnitt, Stahlsorte,
Fußplatten und Oberfläche legen wir für jeden Auftrag
individuell fest.

Werkstoff und Stärke

Stahl 1.4301 (304) oder 1.4404 (316L), Rohrwand- und
Blechstärke.

Oberfläche


Geschliffene, gebürstete oder polierte Oberfläche, Kanten
und Verbindungsdetails.

Montage


Fußplatten, Verankerung, Flansche, Bohrungen und
Halterungen.

Varianten zum Einbetonieren


Standardmäßig auf Fußplatten mit Bohrungen zur
Verankerung im Boden. Schutzgeländer, gerade
Rammschutzbügel, Eckschutzbügel, Rammschutzbügel
Typ U sowie Poller fertigen wir auch zum Einbetonieren.




Abschnitte bereit zum Verpacken



Endbögen



Pfosten mit Fußplatten



Endbogen mit Abschnitt

IHR PROJEKT / UNSERE FERTIGUNG

VON DER SKIZZE ZUR LÖSUNG

Beginnen Sie mit einem Katalogmodell, einer eigenen Zeichnung oder einem Foto des Einbauorts. Wir klären den Umfang und erstellen ein Angebot.

01

BEDARF SCHILDERN

Senden Sie uns ein Foto, eine Skizze oder eine Zeichnung. Beschreiben Sie, was geschützt oder abgegrenzt werden soll.

02

AUSFÜHRUNG ABSTIMMEN

Wir legen Geometrie, Material, Stärke, Oberfläche und Befestigung fest.

03

ANGEBOT ERHALTEN

Wir klären Stückzahl, Lieferumfang, Konditionen und Liefertermin.

04

FERTIGUNG UND LIEFERUNG

Wir fertigen die Lösung in unserer Halle in Żołędowo und liefern in Polen und der EU. Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage.

WAS WIR FÜR EIN ANGEBOT BENÖTIGEN

Maße	Länge, Höhe, Schenkel und Stückzahl
Anlage	Art der zu schützenden Installation oder Anlage
Foto	Einbauort, idealerweise mit Bezugspunkt
Untergrund	Art des Untergrunds (Hallenboden, Beton, Pflaster) und verfügbarer Platz
Einsatzbedingungen	Staplerverkehr, Reinigungsart, Wartungszugang

HABEN SIE EINEN BEREICH, DER GESCHÜTZT WERDEN MUSS?

Senden Sie uns ein Foto, eine Skizze oder die Maße. Wir wählen ein Modell aus oder planen eine Lösung für Ihr Objekt.

ANGEBOTE

Mateusz Wabnyc

m.wabnyc@inovrik.com

+48 796 111 724

IHR OBJEKT. UNSERE FERTIGUNG.

Wählen Sie ein Modell.
Senden Sie uns die Maße.
Sprechen wir über die Lösung.

ANGEBOTE

MATEUSZ WABNYC

m.wabnyc@inovrik.com

+48 796 111 724

inovrik.com

LIWATECH Sp. z o.o.

ul. Jastrzębia 2, 86-021 Żółędowo, Polen
Lieferung PL & EU