
INOVRIK

STAINLESS PROTECTION SYSTEMS

KATALOG ROZWIĄZAŃ / 2026

OCHRONA ZE STALI. BEZ KOMPROMISÓW.

Barierki, odbojnice, słupki, bariery na wózki sklepowe i stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej. Wykonujemy je na zamówienie, w wymiarach dopasowanych do obiektu.

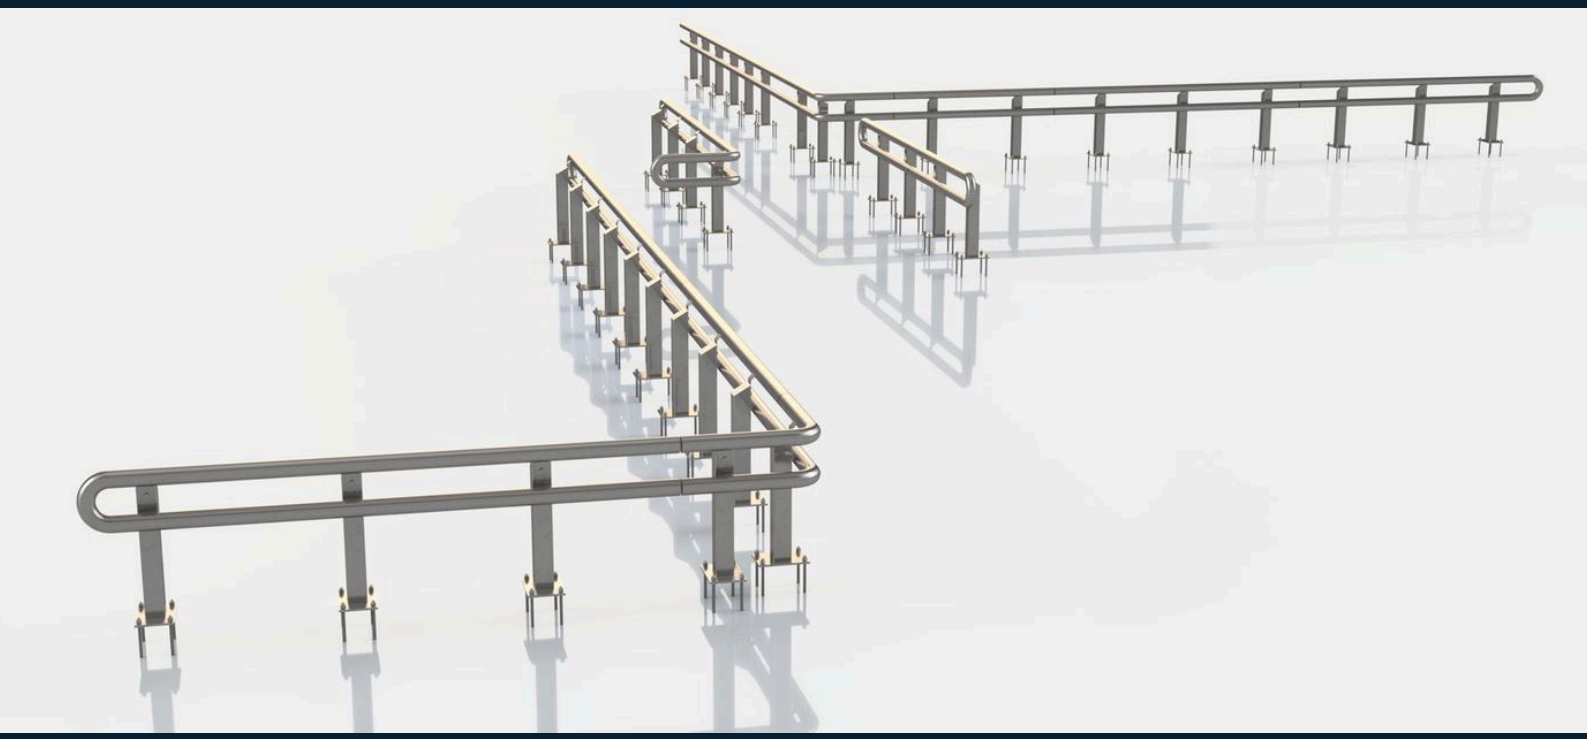

PRZEMYSŁ

Hale produkcyjne, magazyny, zakłady spożywcze

SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Markety, centra handlowe, zaplecza

PARKINGI

Parkingi przy marketach i obiektach komercyjnych

01 / PRZEGLĄD

PIĘTNAŚCIE MODELI. KAŻDY NA WYMIAR.

Wszystkie modele wykonujemy ze stali nierdzewnej, w wymiarach dopasowanych do obiektu. Podane wymiary są przykładowe i nie ograniczają wykonania indywidualnego.

OZNACZENIA ZASTOSOWAŃ

Numery w kolumnie „Zastosowanie” wskazują, gdzie dany model najczęściej pracuje. Zaznaczone pole oznacza, że model jest polecany do tego typu obiektu.

01 Przemysł
Hale produkcyjne, magazyny, zakłady spożywcze


02 Sklepy wielkopowierzchniowe
Markety, centra handlowe, zaplecza

03 Parkingi
Parkingi przy marketach i obiektach komercyjnych

NR	MODEL	ZASTOSOWANIE	STRONA
01	Barierka ochronna	**01** **02** **03**	04
02	Barierka z płaskownikiem	**01** 02 03	05
03	Odbojnica prosta	01 02 **03**	06
04	Odbojnica narożna	**01** 02 **03**	07
05	Odbojnica liniowa	01 **02** 03	08
06	Odbojnica sklepowa	01 **02** 03	09
07	Słupek	**01** **02** **03**	10
08	Odbojnica narożna 45° NOWOŚĆ	**01** 02 **03**	11
09	Odbojnica typ U NOWOŚĆ	**01** **02** 03	12
10	Odbojnica typ U trójnożna NOWOŚĆ	**01** **02** 03	13
11	Barierka ze szczebelkami NOWOŚĆ	**01** **02** 03	14
12	Bariera dwururowa NOWOŚĆ	**01** 02 03	15
13	Bariera na wózki sklepowe NOWOŚĆ	01 **02** **03**	16
14	Barierka rowerowa NOWOŚĆ	01 02 **03**	17
15	Barierka rowerowa z blachą NOWOŚĆ	01 02 **03**	18
	Rozwiązania na zamówienie		19
	Materiał i wykonanie		20
	Od szkicu do rozwiązania		21
	Kontakt		22

02 / ZASTOSOWANIA

ROZWIĄZANIE ZACZYNA SIĘ OD TWOJEGO OBIEKTU

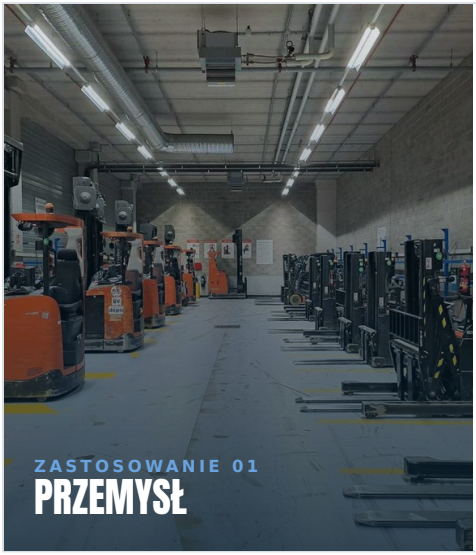

ZASTOSOWANIE 01

PRZEMYSŁ

Hale produkcyjne, magazyny i zakłady spożywcze. Stal nierdzewna nie wymaga malowania, znosi regularne mycie i sprawdza się w strefach o wysokich wymaganiach higienicznych.

Bariera dwururowa	15	Odbojnica narożna 45°	11
Barierka ochronna	04	Odbojnica typ U	12
Barierka z płaskownikiem	05	Odbojnica typ U trójnożna	13
Odbojnica narożna	07	Barierka ze szczebelkami	14
Słupek	10		



ZASTOSOWANIE 02

SKLEPY WIELKOPOWIERZCHNIOWE

Markety, centra handlowe i zaplecza sklepów. Stal nierdzewna pasuje do strefy sprzedaży i chroni regały, lady oraz ściany przed uderzeniami wózków.

Barierka ochronna	04	Słupek	10
Bariera na wózki sklepowe	16	Odbojnica typ U	12
Odbojnica liniowa	08	Odbojnica typ U trójnożna	13
Odbojnica sklepowa	09	Barierka ze szczebelkami	14



ZASTOSOWANIE 03

PARKINGI

Parkingi przy marketach i obiektach komercyjnych. Odbojnice i słupki porządkują ruch, wydzielają ciągi piesze i osłaniają infrastrukturę parkingu, a bariery na wózki i stojaki rowerowe wyznaczają miejsca postoju. Wersje do zabetonowania sprawdzają się na zewnątrz.

Barierka ochronna	04	Odbojnica prosta	06
Bariera na wózki sklepowe	16	Odbojnica narożna	07
Barierka rowerowa	17	Słupek	10
Barierka rowerowa z blachą	18	Odbojnica narożna 45°	11

MODEL 01 / STAL NIERDZEWNA

BARIERKA OCHRONNA

01

Czytelne wyznaczanie przejść i oddzielanie stref użytkowych.




L 1000 mm


L 1500 mm


L 2000 mm


L 1000 mm · do zabetonowania


L 1500 mm · do zabetonowania


L 2000 mm · do zabetonowania

ZASTOSOWANIE

Przejścia w halach, ciągi komunikacyjne i granice stref przy wyposażeniu.

Układ z poziomą poprzeczką pozwala zbudować spójne wygrodzenie.

Przemysł | **Sklepy wielkopowierzchniowe** | **Parkingi**

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady L	1000 / 1500 / 2000 mm
Przykład Ø	48,3 mm
Do uzgodnienia	H, ścianka, gatunek stali
Montaż	Podstawy z otworami lub wersja do zabetonowania
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dopasujemy długość, wysokość, średnicę rury i układ poprzeczek.

inovrik.com/produkty/barierka-ochronna

MODEL 02 / STAL NIERDZEWNA

BARIERKA Z PŁASKOWNIKIEM

02

Wygrodzenie uzupełnione dolnym płaskownikiem przy posadzce.





L 1000 mm



L 1500 mm



L 2000 mm



L 1000 mm · do zabetonowania

ZASTOSOWANIE

Przejścia, zaplecza produkcyjne i strefy użytkowe przy urządzeniach.

Dolny płaskownik uzupełnia układ barierki i porządkuje linię wygrodzenia.

Przemysł

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady L	1000 / 1500 / 2000 mm
Przykład Ø	48,3 mm
Płaskownik	Wymiar i położenie
Do uzgodnienia	H, ścianka, stal, podstawy
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dobierzemy przekrój płaskownika, jego położenie oraz geometrię barierki.

inovrik.com/produkty/barierka-z-plaskownikiem

MODEL 03 / STAL NIERDZEWNA

ODBOJNICA PROSTA

Osłona urządzeń i wyposażenia wzdłuż prostych odcinków.

03





L 1000 mm



L 1500 mm



L 2000 mm



L 1000 mm · do zabetonowania



L 1500 mm · do zabetonowania



L 2000 mm · do zabetonowania

ZASTOSOWANIE

Boki maszyn, zakończenia linii, stanowiska i elementy infrastruktury.

Prosty odcinek osłony można dopasować do długości zabezpieczanego wyposażenia.

Parkingi

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady L	1000 / 1500 / 2000 mm
Przykład Ø	88,9 mm
Geometria	Wysokość i promienie gięcia
Wykonanie	Ścianka, stal i mocowanie
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Wymiary odbojnicy dobierzemy do miejsca montażu i potrzebnej osłony.

inovrik.com/produkty/odbojnica-prosta

MODEL 04 / STAL NIERDZEWNA

ODBOJNICA NAROŻNA

Osłona narożników i wyposażenia z dwóch stron.

04





500 × 500 mm



500 × 1000 mm



500 × 1500 mm



500 × 500 mm · do zabetonowania



500 × 1000 mm · do zabetonowania



500 × 1500 mm · do zabetonowania

ZASTOSOWANIE

Narożniki maszyn, urządzeń i zabudowy przy trasach komunikacyjnych.

Dwa ramiona pozwalają dopasować osłonę do obrysu wyposażenia i dostępnego miejsca.

Przemysł | Parkingi

PARAMETRY DO DOBORU

Geometria	Ramiona A i B, wysokość H
Przykład Ø	88,9 mm
Do uzgodnienia	Promienie, ścianka i stal
Montaż	Podstawy z otworami lub wersja do zabetonowania
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Ramiona A i B dobierzemy niezależnie, tak aby układ odpowiadał geometrii obiektu.

inovrik.com/produkty/odbojnica-narozna

MODEL 05 / STAL NIERDZEWNA

ODBOJNICA LINIOWA

05

Niska osłona prowadzona wzdłuż ścian i wyposażenia.





L 1000 mm



L 1500 mm



L 2000 mm

ZASTOSOWANIE

Dolne strefy przy ścianach, urządzeniach i zabudowie.

Wydłużona forma ułatwia osłonięcie ciągłego odcinka bez rozbudowanego wygrodzenia.

Sklepy wielkopowierzchniowe

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady L	1000 / 1500 / 2000 mm
Przykład Ø	88,9 mm
Geometria	Wysokość i odsadzenie
Wykonanie	Ścianka, stal i podstawy
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dopasujemy przebieg osłony, długość i wysokość nad posadzką.

inovrik.com/produkty/odbojnica-liniowa

MODEL 06 / STAL NIERDZEWNA

ODBOJNICA SKLEPOWA

Osłona regałów, ekspozycji i wyposażenia handlowego.

06





L 1000 mm



L 1500 mm

ZASTOSOWANIE

Regały, ekspozycje oraz zabudowa sklepów i zapleczy.

Niski model na podporach porządkuje linię osłony przy wyposażeniu.

Sklepy wielkopowierzchniowe

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady L	1000 / 1500 mm
Przykład Ø	60,3 mm
Geometria	Wysokość i rozstaw podpór
Wykonanie	Zakończenia, stal i montaż
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dobierzemy podpory, zakończenia i wymiar do konkretnego układu ekspozycji.

inovrik.com/produkty/odbojnica-sklepowa

MODEL 07 / STAL NIERDZEWNA

SŁUPEK

07

Punktowe wygrodzenie przy bramach, narożnikach i urządzeniach.





Z podstawą



Z dennicą



Do zabetonowania



Z dennicą · do zabetonowania

ZASTOSOWANIE

Bramy, narożniki wyposażenia, przejścia i punkty wymagające wydzielenia.

Pojedynczy słupek lub zespół słupków pozwala dopasować wygrodzenie do układu przestrzeni.

Przemysł | Sklepy wielkopowierzchniowe | Parkingi

PARAMETRY DO DOBORU

Przykład H	800 mm
Przykład Ø	88,9 mm
Do uzgodnienia	Ścianka i gatunek stali
Montaż	Podstawa z otworami, dennica lub wersja do zabetonowania
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dobierzemy wysokość, średnicę i formę zakończenia do miejsca montażu.

inovrik.com/produkty/slupek

NOWY MODEL 08 / STAL NIERDZEWNA

ODBOJNICA NAROŻNA 45°

Osłona narożnika ze skośnym odcinkiem pod kątem 45°.

08





500 × 500 mm



500 × 1000 mm



500 × 1500 mm

ZASTOSOWANIE

Narożniki ścian, filarów i zabudowy przy trasach wózków i pojazdów.

Skośny odcinek zajmuje mniej miejsca w narożniku niż osłona prostokątna.

Przemysł | Parkingi

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady	500 × 500 / 1000 / 1500 mm
Przykład Ø	88,9 mm
Geometria	Ramiona A i B, odcinek 45°
Montaż	Podstawy i ich rozstaw
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Długość ramion i odcinka skośnego dobierzemy do narożnika.

inovrik.com/produkty/odbojnica-narozna-45

NOWY MODEL 09 / STAL NIERDZEWNA

ODBOJNICA TYP U

Lżejsza osłona typu U z rury Ø 60,3 mm.

09






500 × 500 mm



500 × 1000 mm



500 × 1500 mm



500 × 500 mm · do zabetonowania

ZASTOSOWANIE

Osłona szaf, urządzeń i stanowisk od frontu i z boków.

Lżejsza konstrukcja sprawdza się przy ruchu wózków ręcznych i paletowych.

Przemysł | Sklepy wielkopowierzchniowe

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady	500 × 500 / 1000 / 1500 mm
Przykład Ø	60,3 mm
Geometria	Szerokość, długość, wysokość
Montaż	Podstawy z otworami
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Szerokość i długość odbojnicy dobierzemy do obrysu urządzenia.

inovrik.com/produkty/odbojnica-typ-u

NOWY MODEL 10 / STAL NIERDZEWNA

ODBOJNICA TYP U TRÓJNOŻNA

10

Odbojnica typu U z trzecią podporą.





500 × 500 mm



500 × 1000 mm



500 × 1500 mm

ZASTOSOWANIE

Dłuższe odcinki osłony przy urządzeniach, ladach i zabudowie.

Dodatkowa podpora skraca rozpiętość rury między mocowaniami.

Przemysł | Sklepy wielkopowierzchniowe

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady	500 × 500 / 1000 / 1500 mm
Przykład Ø	60,3 mm
Geometria	Rozstaw trzech podpór
Montaż	Podstawy z otworami
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Rozstaw podpór i wymiary dobierzemy do miejsca montażu.

inovrik.com/produkty/odbojnica-typ-u-trojnozna

NOWY MODEL 11 / STAL NIERDZEWNA

BARIERKA ZE SZCZEBELKAMI

11

Wygrodzenie z pionowym wypełnieniem, H 1100 mm.





L 1500 mm



L 2000 mm

ZASTOSOWANIE

Wydzielenie stref, przejść i krawędzi, gdzie potrzebne jest pełniejsze wypełnienie.

Wysokość 1100 mm wyraźnie wyznacza granicę strefy.

Przemysł | Sklepy wielkopowierzchniowe

PARAMETRY DO DOBORU

Przykłady L	1500 / 2000 mm
Przykład H	1100 mm
Rama	Ø 60,3 mm
Do uzgodnienia	Rozstaw szczebli, podstawy
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dobierzemy długość, wysokość i rozstaw szczebli.

inovrik.com/produkty/barierka-ze-szczebelkami

NOWY MODEL 12 / STAL NIERDZEWNA

BARIERA DWURUROWA

12

Ciężka bariera z dwóch poziomych rur na słupach z płytą podstawy.





Odcinek z zakończeniem łukowym



Odcinek prosty, 3 słupy




Odcinek prosty, 2 słupy



Narożnik



Narożnik z zakończeniem



Zakończenie z łącznikiem

ZASTOSOWANIE

Ochrona tras wózków widłowych, regałów, maszyn i ścian w halach produkcyjnych i magazynowych.

Ciąg składa się z odcinków prostych, narożników i zakończeń łukowych, dopasowanych do rzutu hali.

Przemysł

PARAMETRY DO DOBORU

Układ	Odcinki proste, narożniki, zakończenia łukowe
Rury	Dwie poziome, średnica do uzgodnienia
Słupy	Profil z płytą podstawy
Montaż	Kotwienie do posadzki
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Projektujemy cały ciąg barier na podstawie rzutu hali: długości odcinków, narożniki, zakończenia i rozstaw słupów.

inovrik.com/produkty/bariera-dwururowa

NOWY MODEL 13 / STAL NIERDZEWNA

BARIERA NA WÓZKI SKLEPOWE

13

Wygrodzenie z rur Ø 48,3 mm wyznaczające stanowiska wózków sklepowych.





4 rzędy



Pojedyncza

ZASTOSOWANIE

Stanowiska wózków na parkingu, przy wejściu do sklepu i pod wiatami.

Poziome prowadnice rozdzielają rzędy wózków i porządkują ich odstawianie.

Sklepy wielkopowierzchniowe | Parkingi

PARAMETRY DO DOBORU

Układ	Pojedynczy lub wielorzędowy
Przykład Ø	48,3 mm
Geometria	Długość, liczba rzędów i rozstaw
Wykonanie	Stal, wymiar i montaż
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dobierzemy liczbę rzędów, długość prowadnic i sposób mocowania do stanowiska wózków.

inovrik.com/produkty/bariera-na-wozki-sklepowe

NOWY MODEL 14 / STAL NIERDZEWNA

BARIERKA ROWEROWA

14

Stojak w kształcie odwróconej litery U do przypinania rowerów.





800 × 700 mm

ZASTOSOWANIE

Parkingi przy sklepach, biurach i obiektach usługowych.

Rower opiera się o ramę i można go przypiąć na całej jej wysokości.

Parkingi

PARAMETRY DO DOBORU

Przykład	800 × 700 mm
Przykład Ø	60,3 mm
Ustawienie	Pojedynczo lub w rzędzie
Wykonanie	Stal, wymiar i montaż
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dobierzemy wysokość, szerokość i sposób mocowania do miejsca montażu.

inovrik.com/produkty/barierka-rowerowa

NOWY MODEL 15 / STAL NIERDZEWNA

BARIERKA ROWEROWA Z BLACHĄ

15

Stojak rowerowy z blachą z wyciętym piktogramem roweru.





800 × 700 mm

ZASTOSOWANIE

Wyraźnie oznacza miejsce postoju rowerów przy wejściu do obiektu.

Blacha między słupkami usztywnia ramę i jest elementem oznakowania.

Parkingi

PARAMETRY DO DOBORU

Przykład	800 × 700 mm
Przykład Ø	60,3 mm
Blacha	Wycięty piktogram roweru
Wykonanie	Stal, wymiar i montaż
Materiał	1.4301 (304) lub 1.4404 (316L)
Powierzchnia	Szlifowana, szczotkowana lub polerowana

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE

Dobierzemy wymiar ramy i blachy oraz sposób mocowania do miejsca montażu.


inovrik.com/produkty/barierka-rowerowa-z-blacha

ROZWIĄZANIA NA ZAMÓWIENIE


TWÓJ OBIEKT. NASZE WYKONANIE.

Bariery projektowane pod rzut hali i zwisy instalacyjne wykonujemy według projektu, w wymiarach dopasowanych do obiektu.











Układ barier zaprojektowany dla klienta – rozmieszczenie w hali (render) · Elementy z naszej produkcji



BARIERY

BARIERY DWURUROWE POD RZUT HALI

Ciężkie bariery z dwóch poziomych rur na słupach kotwionych do posadzki. Projektujemy cały ciąg – odcinki proste, narożniki i zakończenia łukowe – na podstawie rzutu hali.

Model 12 · Strona 15



ZWISY

ZWIS OKRĄGŁY I KWADRATOWY

Pionowe osłony instalacji prowadzonych ze stropu do stanowiska lub maszyny: kabli zasilających oraz przewodów automatyki i pneumatyki. Przekrój, długość, kołnierze i mocowanie dobieramy do instalacji.

DLACZEGO STAL NIERDZEWNA

MODEL JEST POCZĄTKIEM. PROJEKT OKREŚLA WYKONANIE.

1.4301 / 1.4404
1.4301 (304) lub 1.4404 (316L), dobrana do środowiska pracy.

DOSTAWA PL I UE
Dostawa na terenie Polski i Unii Europejskiej. Na życzenie również montaż.

WYKONANIE NA ZAMÓWIENIE
Wymiary, geometria i sposób mocowania dopasowane do obiektu.

Bez malowania
Powierzchnia nierdzewna nie wymaga powłok malarskich ani ich odnawiania po uderzeniach.

Łatwe mycie
Gładka rura i blacha dobrze znoszą regularne czyszczenie w halach i strefach spożywczych.

Estetyka
Stalowe zabezpieczenia pasują do strefy sprzedaży, wejść i przestrzeni widocznych dla klientów.

Wymiary i kształt
Długość, wysokość, ramiona, przekrój, gatunek stali, podstawy i wykończenie ustalamy indywidualnie dla każdego zamówienia.

Materiał i grubość
Stal 1.4301 (304) lub 1.4404 (316L), ścianka rury i grubość blachy.

Wykończenie
Powierzchnia szlifowana, szczotkowana lub polerowana, krawędzie i detale połączeń.


Montaż
Płyty podstawy, kotwienie, kołnierze, otwory i uchwyty.

Wersje do zabetonowania
Standardowo na podstawach z otworami do kotwienia w posadzce. Barierki, odbojnice proste, narożne i typu U oraz słupki wykonujemy też w wersji do zabetonowania.


Odcinki gotowe do pakowania


Zakończenia łukowe


Słupy z płytami podstawy


Zakończenie łukowe z odcinkiem

TWÓJ PROJEKT / NASZE WYKONANIE

OD SZKICU DO ROZWIĄZANIA

Możesz zacząć od modelu z katalogu, własnego rysunku lub zdjęcia miejsca montażu. Ustalimy zakres wykonania i przygotujemy wycenę.

01

POKAŻ POTRZEBĘ

Prześlij zdjęcie, szkic lub rysunek. Opisz, co ma być osłonięte lub wygrodzone.

02

UZGODNIJMY WYKONANIE

Dobierzemy geometrię, materiał, grubość, wykończenie i sposób mocowania.

03

OTRZYMAJ WYCENĘ

Ustalimy liczbę sztuk, zakres dostawy, warunki i termin realizacji.

04

PRODUKCJA I DOSTAWA

Wykonamy rozwiązanie w naszej hali w Żołędowie i dostarczymy je na terenie Polski i UE. Na życzenie zapewnimy również montaż.

CO WARTO PRZEKAZAĆ DO WYCENY

Wymiary	Długość, wysokość, ramiona i liczba sztuk
Wyposażenie	Rodzaj instalacji lub wyposażenia do osłonięcia
Zdjęcie	Miejsce montażu, najlepiej z punktem odniesienia
Podłoże	Rodzaj podłoża (posadzka, beton, kostka) i dostępne miejsce
Warunki pracy	Ruch wózków, sposób mycia, dostęp do obsługi

MASZ MIEJSCE DO ZABEZPIECZENIA?

Prześlij zdjęcie, szkic lub wymiary. Dobierzemy model albo zaprojektujemy rozwiązanie pod Twój obiekt.

WYCENY I OFERTY
Mateusz Wabnyc
m.wabnyc@inovrik.com
+48 796 111 724

INOVRIK
STAINLESS PROTECTION SYSTEMS

TWÓJ OBIEKT.
NASZE WYKONANIE.

Wybierz model.
Prześlij wymiary.
Porozmawiajmy o rozwiązaniu.

WYCENY I OFERTY

MATEUSZ WABNYC

m.wabnyc@inovrik.com

+48 796 111 724

inovrik.com

LIWATECH Sp. z o.o.
ul. Jastrzębia 2, 86-021 Żołędowo
Dostawa PL i UE